


Gebrauchs- und Reinigungsanweisung für den SoHeWa-Strahlregler



Strahl-Regler, Makrolon, kalkabweisend,
umschaltbar: Brause – voller Strahl


1. Auslaufsieb mit
Schraubenzieher
vorsichtig abdrücken.

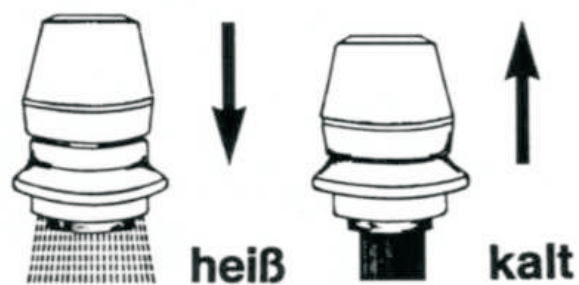

Makrolon-
Kern

O-Ring

2. Die jetzt sichtbare
Schraube herausdrehen.
Dichtung nicht verlieren!

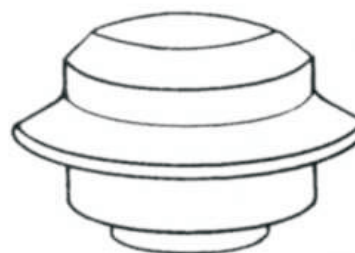

Makrolon-
Schieber

3. Makrolonschieber
abziehen und von
beiden Seiten gut
durchspülen.



Dichtung



Schraube



Auslaufsieb